




5C-FB 同軸電纜

功能特性

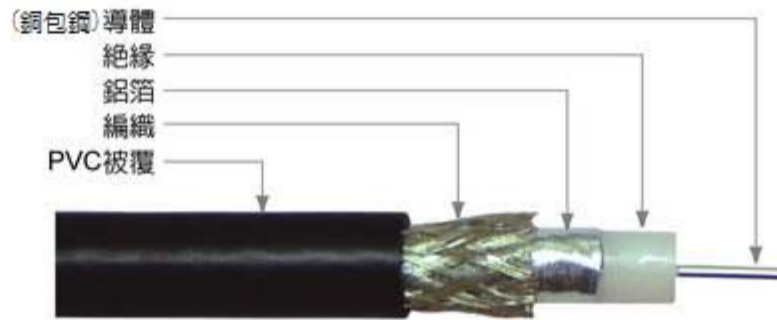

規格說明

品名規格		5C-FB 96#	5C-FB 128#	5C-FB 168#
中心導體	線徑(No./mm)	1 / 1.02 mm	1 / 1.02 mm	1 / 1.02 mm
	外徑 (mm)	1.02 ± 0.03 mm	1.02 ± 0.03 mm	1.02 ± 0.03 mm
絕緣體	材質	FPE	FPE	FPE
	厚度 (mm)	1.78 mm	1.78 mm	1.78 mm
	外徑 (mm)	4.57 ± 0.10mm	4.57 ± 0.10mm	4.57 ± 0.10mm
編織層	材質	鋁合金線	鋁合金線	鋁合金線
	結構	96 / 0.12 mm	128 / 0.12 mm	168 / 0.12 mm
被覆層	材質	PVC 聚氯乙烯	PVC 聚氯乙烯	PVC 聚氯乙烯
	外徑 (mm)	6.9 ± 0.1 mm	6.9 ± 0.1 mm	6.9 ± 0.1 mm

電器特性		衰減特性表 [@68° F (20° C)]		
阻抗	75 Ohms	頻率 MHz	衰減 dB/100呎	衰減 dB/100米
傳播速率	85%	5	0.58	1.90
		55 / Channel 2	0.60	5.25
		83 / Channel 6	1.95	6.40
		187 / Channel 9	2.85	9.35
		211 / Channel 13	3.05	10.00
		250	3.30	10.82
		300	3.55	11.64
		350	3.85	12.63
		400	4.15	13.61
		450	4.40	14.43
		500	4.66	15.09
		550	4.90	16.08
		600	5.10	16.73
		750	5.65	18.54
		865	6.10	20.01
		1000	6.55	21.49