




PE-PVC 無遮蔽電話電纜

功能特性

導體：軟銅單線，0.5、0.65mm
絕緣：聚乙烯 (PE)
星絞：兩條芯線絞合而成
集合：(1)層型：依電纜規定之對絞數，以層型排列緊密集成圓柱形電纜芯
 (2)簇型：以25對基本簇構成電纜芯，每25簇以著色塑膠帶疏捲，必要時可將25簇分成若干各小簇，並以同色膠帶疏捲之
包捲帶：聚酯帶 (麥拉帶)
剝離繩：尼龍絲繩
外被：灰色聚氯乙烯 (PVC)

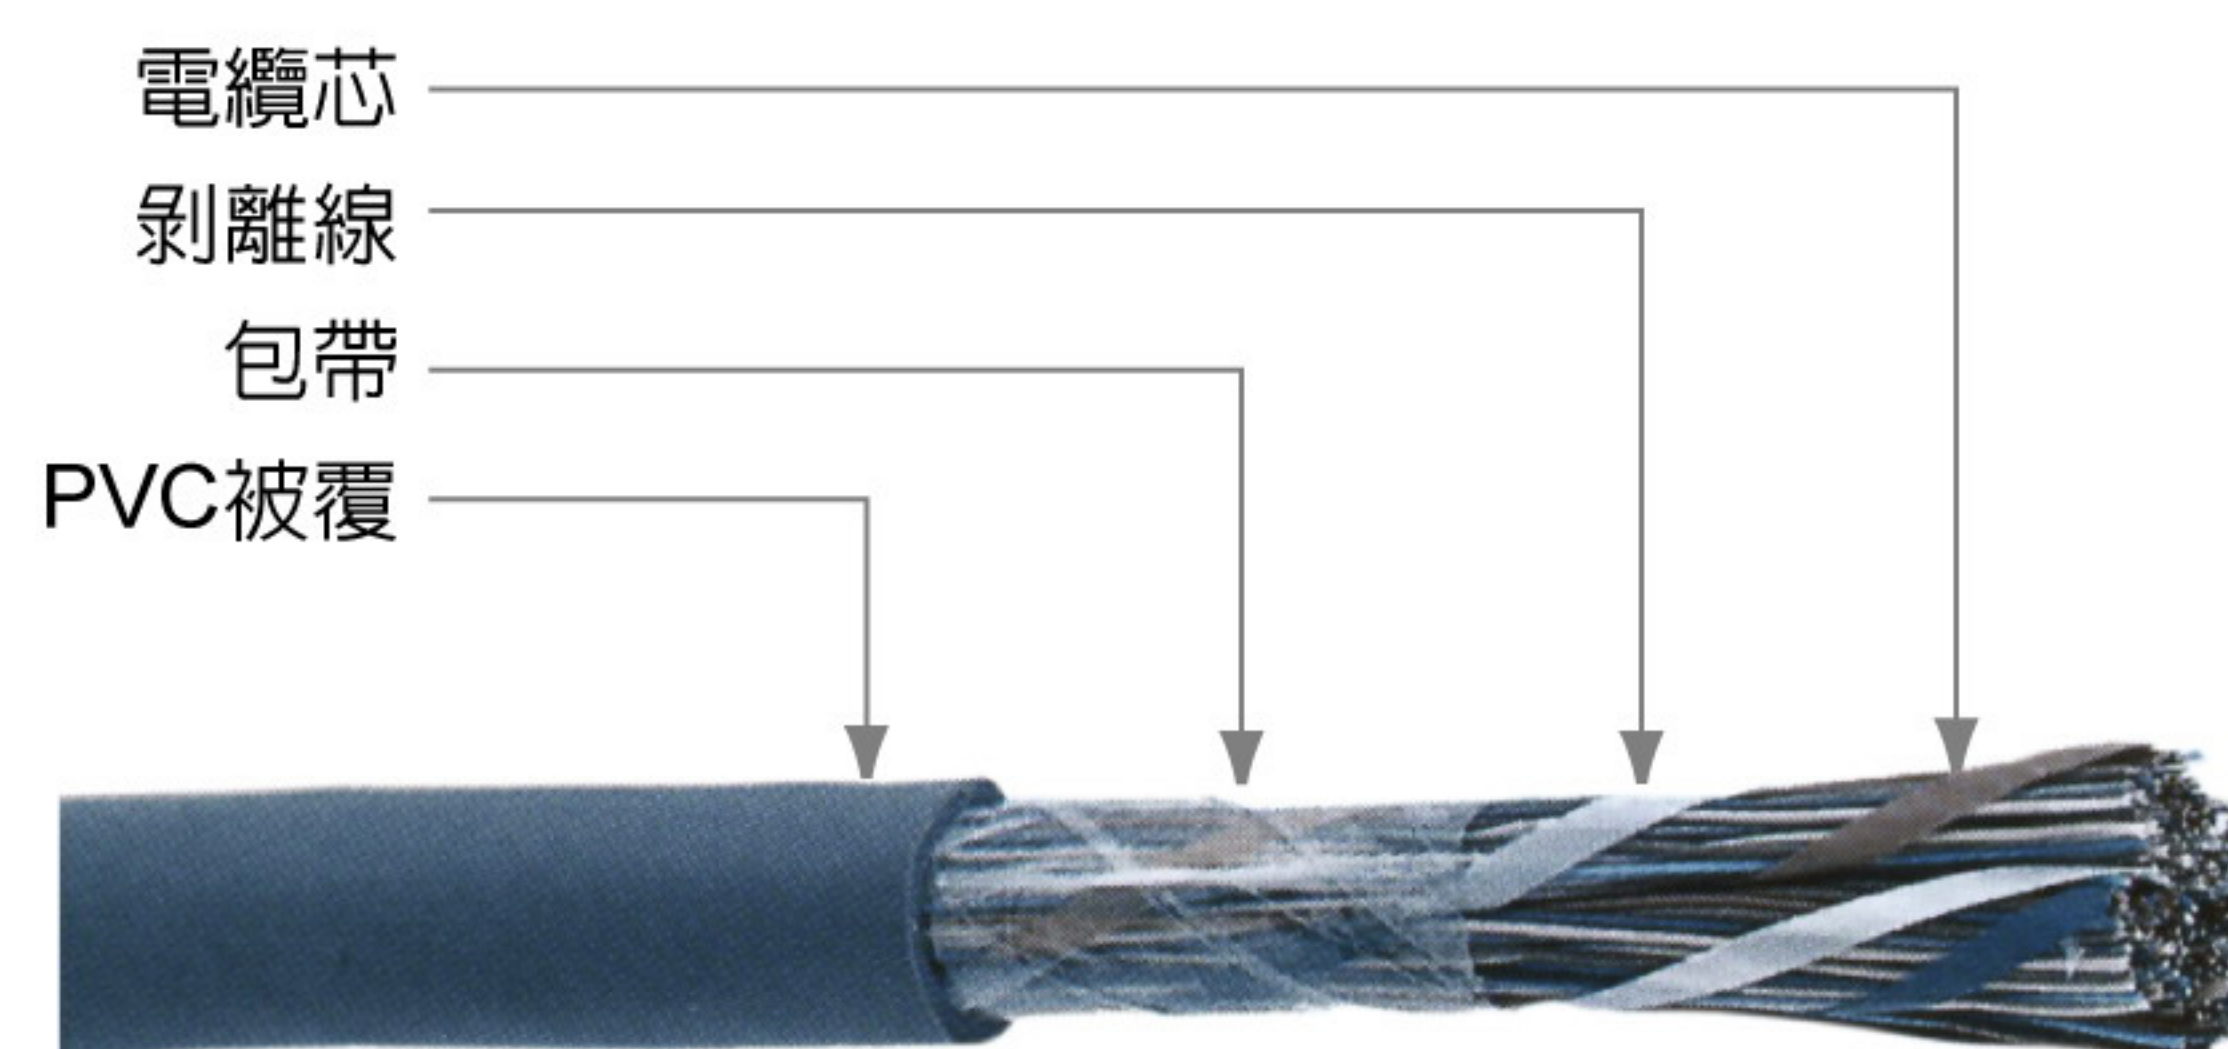

規格說明

線徑 Conductor Diameter (mm)	對數 Number of Pairs (P)	絕緣厚度 Insulation Thickness (mm)	被覆厚度 Sheath Thickness (mm)	完成外徑 Overall Weight (mm)
0.5	2C	0.15	1.0	4.5
	7C	0.15	1.0	4.5
	10C	0.15	1.0	5.0
	14C	0.15	1.0	5.5
	2P	0.15	1.0	4.5
	4P	0.15	1.0	5.0
	5P	0.15	1.0	5.5
	7P	0.15	1.0	7.0
	10P	0.15	1.0	7.5
	15P	0.15	1.0	8.5
0.65	20P	0.15	1.0	9.5
	25P	0.15	1.0	10.5
	30P	0.15	1.0	11.0
	50P	0.15	1.0	13.5
	100P	0.15	1.5	19.5
	200P	0.15	1.5	25.5
	300P	0.15	1.5	30.0
	400P	0.15	1.5	34.5