




- ★以網路線代替同軸電纜
- ★傳輸距離可達100M~300M訊號不衰減
- ★一條4P網路線可供4支攝影機傳輸影

品名 / 規格
單路數位影像傳輸器 VT-01FS (F頭)
單路數位影像傳輸器 VT-01BS (BNC頭)



- ★以網路線代替同軸電纜
- ★傳輸距離可達100M~300M訊號不衰減
- ★一條4P網路線可供4支攝影機傳輸影

品名 / 規格
單路數位影像傳輸器 (F頭)
單路數位影像傳輸器 (BNC頭)

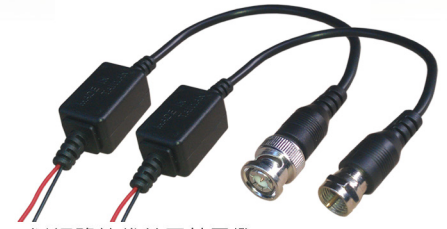

- ★以網路線代替同軸電纜
- ★傳輸距離可達100M~300M訊號不衰減
- ★一條4P網路線可供4支攝影機傳輸影

品名 / 規格
單路數位影像傳輸器(防水型)(F頭)
單路數位影像傳輸器(防水型)(BNC頭)



- ★採用雙絞線配線，降低施工成本
- ★在不改變影像效果的情況下，可加長傳輸距離
- ★可加裝濾波器以防環境因素干擾，避免色彩及同步訊號損失
- ★使用0.5MM 配線在無放大器情況下傳輸距離可達800公尺
- ★搭配放大器傳輸距離可達3公里

品名 / 規格
單路影像傳輸器 (BNC頭)
單路影像傳輸器 (F頭)



- ★採用雙絞線配線，降低施工成本
- ★在不改變影像效果的情況下，可加長傳輸距離
- ★可加裝濾波器以防環境因素干擾，避免色彩及同步訊號損失
- ★使用0.5MM 配線在無放大器情況下傳輸距離可達800公尺
- ★搭配放大器傳輸距離可達3公里

品名 / 規格
FV單路影像傳輸器 (BNC頭)



- ★以網路線代替同軸電纜
- ★傳輸距離可達100M~305M訊號不衰減
- ★一條4P網路線可供4支攝影機傳輸影

品名 / 規格
4路數位影像傳輸器 VT-04



- ★使用CAT-5配線時,其傳輸距離可達1600公尺
- ★尺寸：95(L) x 60(W) x 32(H)mm

品名 / 規格
單路DVR端影像傳輸器AW001-AR



- ★使用CAT-5配線時,其傳輸距離可達1600公尺
- ★尺寸：95(L) x 60(W) x 32(H)mm

品名 / 規格
單路攝影機端影像傳輸器AW001-AT16



- ★可避免攝影機線路遭雷擊而損害攝影機

品名 / 規格
避雷單路影像傳輸器 (BNC頭)



- ★可過濾訊號雜訊，讓影像更清晰

品名 / 規格
攝影機濾波器



品名 / 規格
單路絞線傳輸電源供應器AW001-PW5