



# IP 第三代測試螢幕

## IP 7吋 多功能CCTV 第三代測試螢幕 HS-TM072P

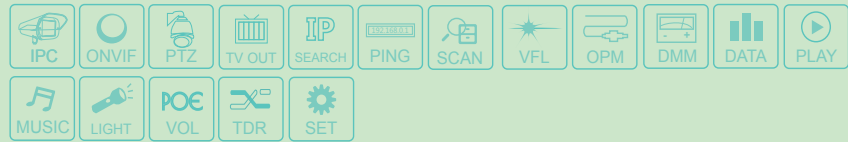

- 7吋800x600觸控螢幕
- IP高畫質影像顯示和輸出
- 支援720P、1080P
- ONVIF網路攝影機影像測試
- CVBS影像測試
- 16小時超長工作時間
- PTZ控制
- 光纖測試、電表測試工具
- IP位址掃描、PING、網路埠連接(閃爍)等網路測試
- 影像截圖、錄影及回放
- 尋線器功能

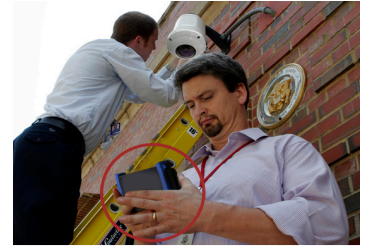

### 規格

產品型號	HS-TM072P
面板尺寸	7" TFT-LCD
畫面解析度	800x600, 支援720P、1080P
亮度	300 cd/m <sup>2</sup>
訊號輸入/輸出	輸入: IP*1、CVBS*1 輸出: CVBS*1、HDMI*1
影像訊號	測量影像訊號的峰對峰值、同步訊號、緊色訊號
電源輸出	DC 12V/2A(MAX), 為攝影機提供臨時工作電源 DC 5V/2A(MAX), USB輸出 DC 48V, PoE供電輸出
聲音	內建喇叭提供聲音輸出測試
測試畫面	通過影像輸出端, 發送PAL/NTSC多種測試畫面
影像截圖/錄影	對測試畫面進行截圖、錄像保存及錄像回放操作
UTP網路線測試	螢幕上顯示連接順序和網路線編號
網路埠	10/100M 自動偵測, RJ45 / 支援DHCP發送IP功能
網路測試功能	IP位址掃描、連接偵測、PING封包測試、網路頻寬測試、網路埠連接閃爍測試
PoE測試	顯示供電電壓的大小及線路連接情況
尋線功能	可依據發出的音頻尋找線路
電表	AC/DC電壓、電流、電阻、電容測試、二極體測試、開路/短路測試等。 測試速度 3次/秒, 讀數範圍-6600~+6600
光纖接收端	波長(nm): 850/1300/1310/1490/1550/1625nm 功率範圍(dbm): -70~+10dBm
TDR測試	測量BNC線、網路線、電話線等線路斷開或短路的位置
PTZ通訊協定	PELCO P/ PELCO D、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多種協議
RS485/RS232傳輸速率	600~115200 bps
充電電壓/電流	DC 12V / 2A
電池	7.4V / 6500mAh, 鋰電池
充電時間	7~8 小時(一次充電完成可正常使用14小時)
待機時間	自動待機(關閉/15秒~30分鐘)
工作溫度	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
儲存溫度	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
尺寸	231(寬) x 172(高) x 52(深)mm
重量	1.26kg

### Dimension Unit : mm

