360度吸頂式燈控感應器 SNP-818A

CZ031-7

功能特性

●感應偵測~不用手動開關，自動亮燈
●人走即熄燈~自動化的隨手關燈
●節能省電~省錢又環保!!
●應用的場所
最適合安裝在大樓樓梯間、公共空間、騎樓，不只提供了安全、方便的臨時照明，更免去時常開與關的麻煩，讓您的生活更加的便利！

電器規格說明

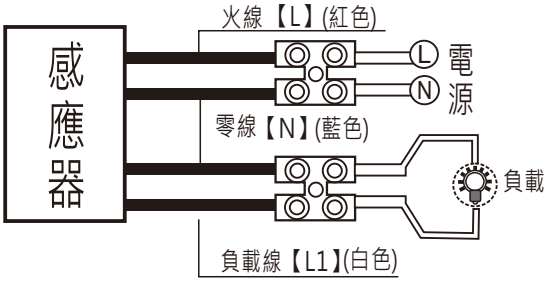

感應器安裝配線圖

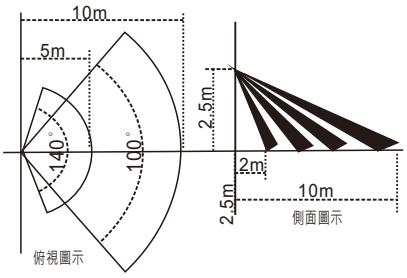

牆壁安裝狀態感應偵測範圍圖示

圖A

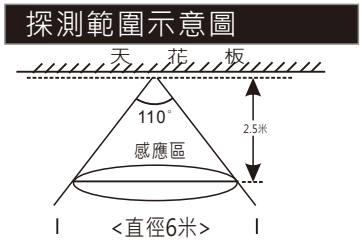

天花板安裝狀態感應偵測範圍圖示

試用產品:
戶外360度感應器
吸頂360度感應器

型號	SNP-818A
電源	AC 100V ~240V /50~60HZ
防水等級	IP43(室內專用)
感應距離	牆壁安裝最遠140°x10M 天花板吸頂安裝最遠360°x8M
亮燈時間設定(TIME)	5秒~5分鐘
環境亮度設定(LUX)	白天—黃昏—晚上
SENS設定	感應靈敏度調整
應用範圍	大樓樓梯間、公共空間、騎樓
適用光源	節能燈.普通燈泡.LED燈. 排風扇.電機等各類負載。
負載功率	節能燈最大120W，普通燈泡最大1000W，LED燈最大100W，排風扇最大100W，電器最大100W。
外型尺寸	直徑 10.5 cm / 高度 7cm

設計規格如有變更，恕不另行通知