




PE-PVC 鋁箔遮蔽電話電纜

功能特性

導絕星集
 體：軟銅單線，0.5mm
 緣：彩色PE絕緣
 絞：四條芯線絞合而成
 合：(1)200對以下：五個星絞均勻絞合成-10對簇，每簇以著色塑膠帶疏捲，各簇再集成電纜芯，同層之簇須以同方向同時間交互反轉(SZ)集合，或同一左向集合
 (2) 300對以上：10對簇五各級合成-50對簇，同層之10對簇須以同方向同時間交互反轉(SZ)集合，或同一左向集合
 每50對簇以著色塑膠帶疏捲，各層簇數，以同一右向集成電纜芯
包捲帶：自然色塑膠帶
遮蔽：鋁箔聚酯帶
外被：灰色聚氯乙烯 (PVC)

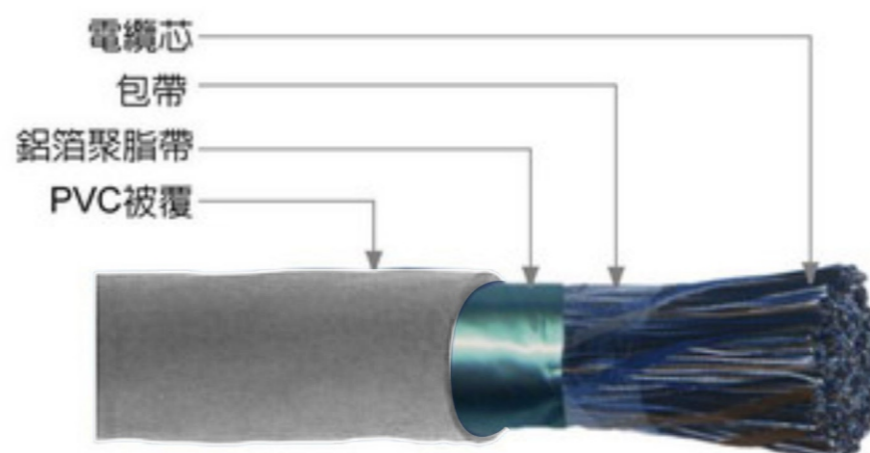

規格說明

線徑 Conductor Diameter (mm)	對數 Number of Pairs (P)	絕緣厚度 Insulation Thickness (mm)	被覆厚度 Sheath Thickness (mm)	完成外徑 Overall Weight (mm)
0.5	2	0.15	1.3	5
	4	0.15	1.3	7
	5	0.15	1.3	8
	10	0.15	1.3	9
	20	0.15	1.3	10
	30	0.15	1.3	12
	50	0.15	1.4	15
	100	0.15	1.6	20
	200	0.15	2.0	26
	300	0.15	2.1	31
	400	0.15	2.4	36
600	0.15	2.5	43	