




產品規格書

同軸電纜 RG11/U

RG11U 100% 雙鋁雙網192編

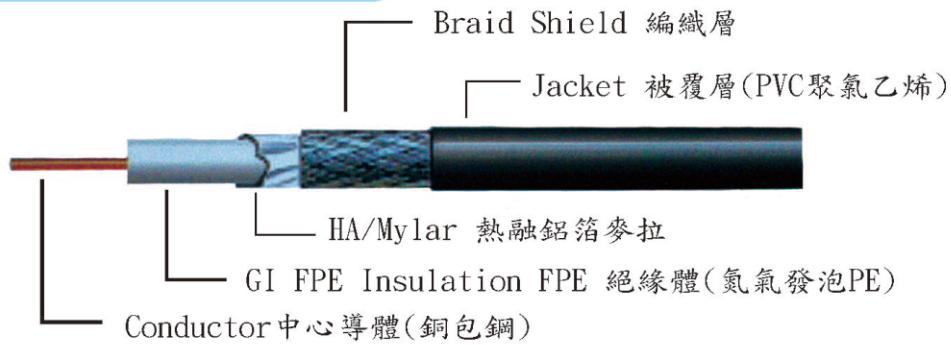

結構

內導體材料	銅包鋼
內導體直徑	1×14 AWG/1.63mm
絕緣材料	物理發泡PE
絕緣直徑	7.10mm
第一層遮罩	鋁箔/編織
鋁箔	自粘鋁箔
編織	鋁合金絲
編織覆蓋率(%)	60%

護套材料	PVC
護套直徑	10.30mm
操作溫度範圍	-30°C TO +75°C
第二層遮罩	鋁箔/編織
鋁箔	鋁箔
編織	鋁合金絲
編織覆蓋率(%)	60%

電器性能

阻抗	75 Ohms
電容	53pF/m
傳輸速率(%)	85%
20°C時直流回路電阻	≤57Ω/Km
20°C時內導體直流電阻	≤40Ω/Km
20°C時外導體直流電阻	≤17Ω/Km
回波損耗1-862 MHz	≤23dB
回波損耗863-2150 MHz	≤21dB
回波損耗2151-3000 MHz	≤19dB

衰減常數	dB/100"	dB/100m
5	0.36	1.18
50	0.90	2.95
200	1.73	5.67
350	2.41	7.91
450	2.73	8.97
550	3.00	9.87
750	3.62	11.89
860	3.96	13.00
1000	4.32	14.18
2200	6.41	21.05
2500	7.24	23.75
3000	7.90	25.90