




FC-FC/UPC 光纖跳接線

ABA8-104

功能特性

區域網路
廣域網
有線電視網路
光纖到X系統
測試儀器

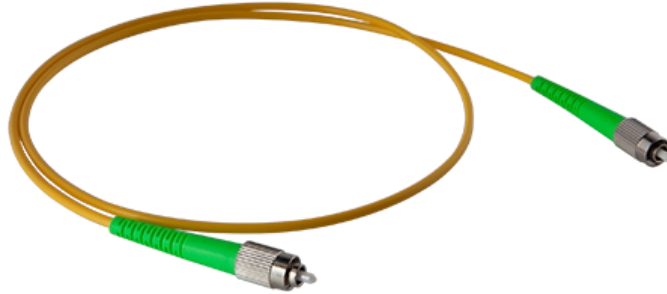

電器規格說明

| 型號 | |
|-----------|--|
| 芯線規格 | 單模光纖 (9/125 μ m)、多模光纖 (50/125 μ m, 62.5/125 μ m.) ; 單芯、雙芯。 |
| 接頭型式 | FC, E2000, LC, MtrJ, MU, SC, SMA905, ST |
| 插入損失 (dB) | |
| 回授損失 (dB) | -60dB |
| 工作溫度 | -40°C to 75°C |
| 儲存溫度 | -55°C to 85°C |
| 跳線抗張力 | 888N (2000lbs) |
| 最大佈效力 | 500N |
| 抗擠壓力 | 1700N |
| 抗衝擊力 | 1700N |
| 接頭材質 | 為陶瓷 (Ceramic) 確保最小損耗 |
| 耐壓測試值 | 100kpsi/689N/mm (IEC793-1-B1) |
| 擺邊測試 | 300Cycles |
| 最小彎曲半徑 | 25.4mm |