




鋁箔各別隔離+鋁箔銅網隔離電纜

功能特性

導體：裸銅軟線
 絕緣體：芯線PVC絕緣
 隔離層：(1)每對鋁箔個別隔離
 (2)鋁箔加銅網編織整體隔離
 外被：黑色PVC
 定額溫度：60°C
 定額電壓：600V
 適用：儀表控制迴路用線

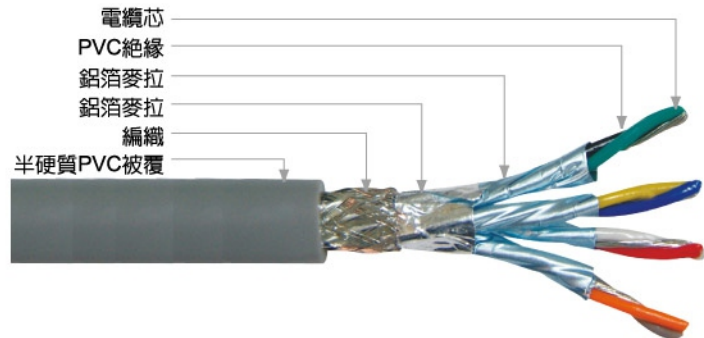

規格說明

線號 AWG	導體		絕緣厚度		被覆	
	No / mm 線數 / 線徑	mm ²	mm 厚度	mm 完成外徑	材質	mm 完成外徑
22	2	0.22	0.25	1.15	PVC	6.8
	4	0.22	0.25	1.15	PVC	7.9
	6	0.22	0.25	1.15	PVC	9.2
	8	0.22	0.25	1.15	PVC	9.9
	12	0.22	0.25	1.15	PVC	12.1
	16	0.22	0.25	1.15	PVC	13.4
	20	0.22	0.25	1.15	PVC	14.5
	22	0.22	0.25	0.25	1.15	PVC
24	2	0.35	0.25	1.30	PVC	8.69
	4	0.35	0.25	1.30	PVC	9.4
	6	0.35	0.25	1.30	PVC	10.4
	8	0.35	0.25	1.30	PVC	11.3
	12	0.35	0.25	1.30	PVC	13.3
	16	0.35	0.25	1.30	PVC	14.8
	20	0.35	0.25	1.30	PVC	15.5
	22	0.35	0.25	1.30	PVC	17.5